

NTT ひかり電話A(エース) クイックリファレンス

本クイックリファレンスは必要最小限の操作で設定ができる内容にまとめております。
詳細の設定をご希望の場合は、参考ページを付記しておりますので合わせてご覧ください。

＜電話機操作編＞
2012年9月1日現在

＜その1＞重要な初期設定

重要！回線工事直後は設定されていませんので、必ず設定が必要です。

ナンバー・リクエスト (非通知拒否設定)

P75(2010年版)
P29(2011年版)

①④⑧ をダイヤル

アナウンスが流れたら①をダイヤル

設定の完了のアナウンスが流れたら電話を切る

※設定解除は①④⑧のあと⑩をダイヤル

ボイスワープ (転送電話番号登録)

P45(2010年版)
PP24～PP27(2011年版)

①④② をダイヤル

番号読み上げのガイダンスが流れたら②をダイヤル

ガイダンスが流れたら転送先電話番号入力後、
#をダイヤル(例：09012345678#)

番号の確認が流れたのを確認して①をダイヤル

設定完了のアナウンスが流れたら電話を切る

＜その2＞日常操作

ボイスワープ (転送開始・解除)

P45(2010年版)
PP24～PP27(2011年版)

①④② をダイヤル

ガイダンスが流れたら①①をダイヤル

設定完了のアナウンスが流れたら電話を切る

※設定解除は①④②のあと⑩をダイヤル

迷惑電話おことわりサービス (着信拒否登録)

P80(2010年版)
P31(2011年版)

①④④ をダイヤル

ガイダンスが流れたら②をダイヤル

設定完了のアナウンスが流れたら電話を切る

※設定解除は①④④のあと⑩をダイヤル

本クイックリファレンスはひかり電話のオプション操作をまとめましたものです。

2010年版(ひかり電話「ご利用ガイド」)

2011年版(ひかり電話「オプションサービス操作ガイド」)

詳しくはNTT(0120-116-116)までお問い合わせください。

本クイックリファレンスは、筆者が個人的に作成した資料であり、
NTTが認定した内容ではありません。

設定内容に関しては、既存のマニュアルと異なる箇所があります。

文責 おおくすかずまさ

NTT ひかり電話A(エース) クイックリファレンス

1ページ目/全4ページ
インターネット設定ページへのアクセス方法

<インターネット操作編>
2012年9月1日現在

この設定によって、着信お知らせメール、FAXお知らせメール、ボイスワープの設定が可能です。

<手順1> 仮パスワードの設定

P97 (2010年版)
P64 (2011年版)

電話認証による手続きです

※仮パスワードはログイン後、
パスワード変更が必要な為、例示した番号で
支障ありません。(回線の認証が主な目的です)
※設定時間は約1分～2分程度です。
※仮パスワードは24時間有効です。

06-6480-6430 (有料)へダイヤル
ガイダンスが流れたら①をダイヤル

※回線単位の場合すべての設定が可能です。

「仮パスワードの設定」のガイダンスが流れたら
仮パスワードとして

①②③④⑤⑥⑦⑧をダイヤル

確認のガイダンス後、確認のため、
上記で入力した仮パスワードを再度ダイヤル

完了ガイダンスが流れたら電話を切る


<手順2> 設定サイトへのログイン

P100 (2010年版)
P67 (2011年版)


パソコンから下記のアドレスを入力

<https://www.hikari.ntt-west.net/>

※httpsから必ず入力が必要です(省略不可)

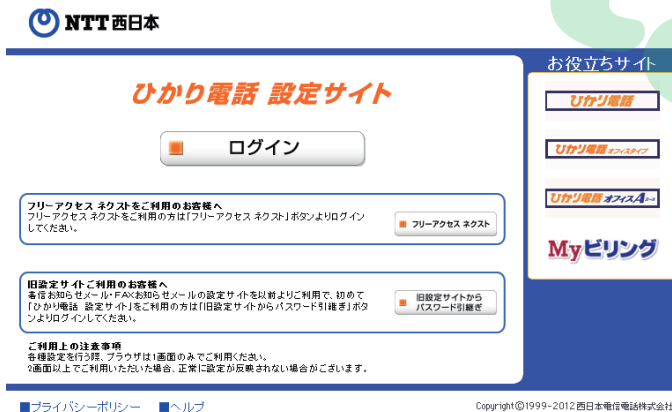

ログイントップ画面

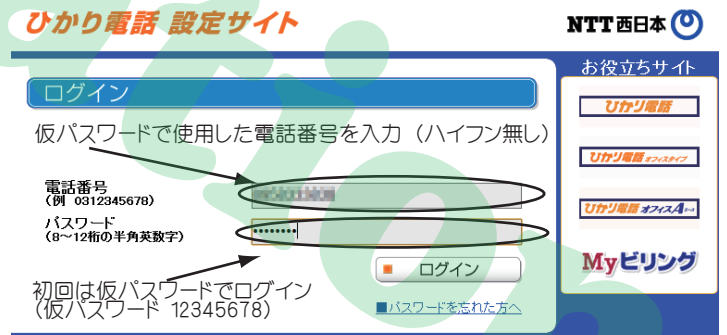

ログイン後パスワード変更画面に切り替わります



管理サイト

* 着信お知らせメール
PP102 ~ PP104 (2010年版)
PP34 ~ PP38 (2011年版)

* FAXお知らせメール
PP155 ~ PP156 (2010年版)
PP50 ~ PP52 (2011年版)

* ボイスワープ
記載なし (2010年版)
PP24 ~ PP27 (2011年版)

NTT ひかり電話A(エース) クイックリファレンス

2 ページ目 / 全 4 ページ


< インターネット操作編 >

着信お知らせメール設定

2012 年 9 月 1 日現在

本クイックリファレンスは必要最小限の操作で設定ができる内容にまとめております。

詳細の設定をご希望の場合は、参考ページを付記しておりますので合わせてご覧ください。

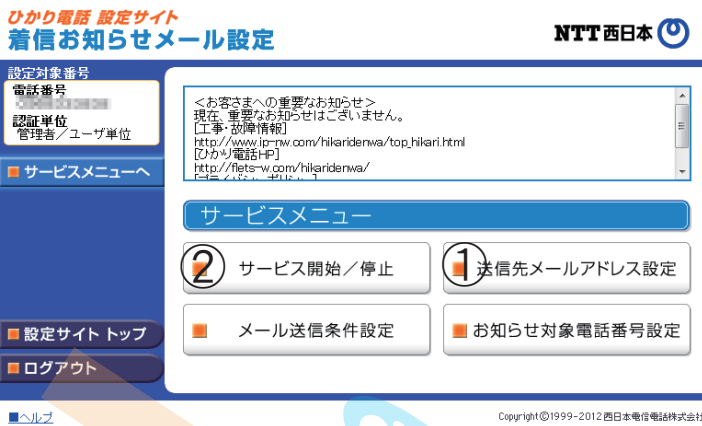

※基本的な操作方法は、
FAXお知らせメールと同様です。

着信お知らせメール設定画面


PP102 ~ PP104 (2010 年版)
PP34 ~ PP38 (2011 年版)

①送信先メールアドレス設定



設定メールアドレスを最大 5 カ所設定が可能です。
メールアドレスは、パソコンや携帯アドレスを入力。
アドレス右のチェックボックスにし点をつけます。
入力後は右下の設定をクリックし、設定します。

②開始/停止設定

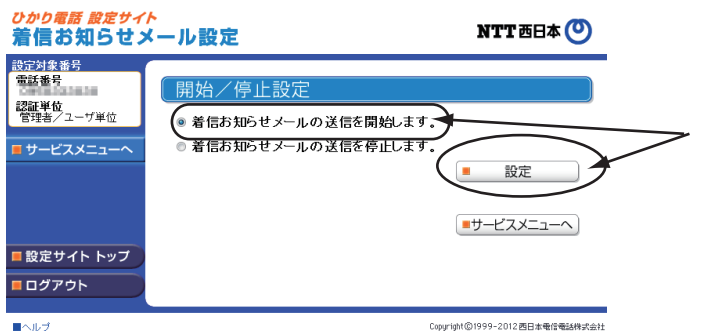

開始/停止設定の中より
「着信お知らせメールの送信を開始します。」
を選択。次に設定をクリックし、設定します。

本クイックリファレンスはひかり電話のオプション操作をまとめましたものです。

2010 年版 (ひかり電話「ご利用ガイド」)

2011 年版 (ひかり電話「オプションサービス操作ガイド」)

詳しくは NTT (0120-116-116) までお問い合わせください。

NTT ひかり電話A(エース) クイックリファレンス

3ページ目 / 全4ページ

FAXお知らせメール設定

<インターネット操作編>

2012年9月1日現在

本クイックリファレンスは必要最小限の操作で設定ができる内容にまとめております。

詳細の設定をご希望の場合は、参考ページを付記しておりますので合わせてご覧ください。

ひかり電話 設定サイト
FAXお知らせメール設定

NTT西日本

設定対象番号
電話番号
認証単位
管理者/ユーザ単位

サービスメニューへ

設定サイトトップ

ログアウト

ヘルプ

Copyright © 1999-2012 西日本電信電話株式会社

※基本的な操作方法は、
着信お知らせメールと同様です。

FAXお知らせメール設定画面

PP155 ~ PP156(2010年版)
PP50 ~ PP52(2011年版)

①送信先メールアドレス設定

ひかり電話 設定サイト
FAXお知らせメール設定

NTT西日本

設定対象番号
電話番号
認証単位
管理者/ユーザ単位

サービスメニューへ

設定サイトトップ

ログアウト

ヘルプ

Copyright © 1999-2012 西日本電信電話株式会社

設定メールアドレスを最大5カ所設定が可能です。
メールアドレスは、パソコンや携帯アドレスを入力。
アドレス右のチェックボックスにし点を付けます。
入力後は、右下の設定をクリックし、設定します。

②開始/停止設定

ひかり電話 設定サイト
FAXお知らせメール設定

NTT西日本

設定対象番号
電話番号
認証単位
管理者/ユーザ単位

サービスメニューへ

設定サイトトップ

ログアウト

ヘルプ

Copyright © 1999-2012 西日本電信電話株式会社

開始/停止設定の中より
「FAX受信を開始します。」を選択。
次に設定をクリックし、設定します。

本クイックリファレンスはひかり電話のオプション操作をまとめましたものです。

2010年版 (ひかり電話「ご利用ガイド」)

2011年版 (ひかり電話「オプションサービス操作ガイド」)

詳しくはNTT (0120-116-116) までお問い合わせください。

NTT ひかり電話A(エース) クイックリファレンス

4 ページ目 / 全 4 ページ

ボイスワープ設定

本クイックリファレンスは必要最小限の操作で設定ができる内容にまとめております。

詳細の設定をご希望の場合は、参考ページを付記しておりますので合わせてご覧ください。

<インターネット操作編>

2012年9月1日現在

ひかり電話 設定サイト
ボイスワープ設定

NTT西日本

設定対象番号
電話番号
認証単位
管理者/ユーザ単位

サービスメニューへ

サービスメニュー

② サービス開始/停止

① 転送先電話番号設定

セレクト機能開始/停止

セレクト機能リスト設定

設定サイト トップ

ログアウト

ヘルプ

ボイスワープ設定画面 Copyright ©1999-2012 西日本電信電話株式会社

※電話機による設定と基本的に同じですが、一部設定ページ上からできない部分がございます。
※リモート設定のページが現時点付いておりませんのでリモート設定のパスワードは電話機より行います。

記載なし(2010年版)
PP24 ~ PP27(2011年版)

① 転送先電話番号設定

ひかり電話 設定サイト
ボイスワープ設定

NTT西日本

設定対象番号
電話番号
認証単位
管理者/ユーザ単位

サービスメニューへ

転送先電話番号設定

転送先電話番号を入力し、転送先リスト番号を選択してください。

※転送先の電話番号が間違えると、転送先の方にもかけてこられた方にも迷惑がかります。
正確に登録してください。

※100番/1104番/110番/119番/112番/1190番/010-060から始まる番号、0120-0800、0570、0170、0180、0190、0990から始まる番号、井ノイナル、0070、0077、0088、001、0081等で始まる事業者指定番号等は、転送先として利用できません。

※一度登録した転送先電話番号に対して、変更することは可能ですが、削除することができます。

リスト番号	転送先電話番号
1:	(例)0312345678
2:	
3:	
4:	

設定

サービスメニューへ

設定サイト トップ

ログアウト

ヘルプ

Copyright ©1999-2012 西日本電信電話株式会社

転送電話番号を登録します。
基本的には1つ設定するだけで問題ありません。
※最大 4 カ所まで設定可能

② 開始/停止転送条件設定

ひかり電話 設定サイト
ボイスワープ設定

NTT西日本

設定対象番号
電話番号
認証単位
管理者/ユーザ単位

サービスメニューへ

開始/停止、転送条件設定

転送の開始/停止を選択してください。

※転送を開始する場合は、あらかじめ転送先電話番号設定メニューより、転送先電話番号の登録が必要です。

※無条件転送は使用する場合は呼び出し料、転送料を初回の間(設定)してください。

転送を開始します。

- ◎ 無条件転送を開始します。(呼び出し時に転送します)
- ◎ 無応答時転送を開始します。(呼び出し後、[] 秒)
- ◎ 着信中時転送を開始します。(着信中の時に転送します)
- ◎ 無応答時転送と着信中時転送を組み合わせて開始します。(呼び出し後、[] 秒、[] 秒)

※ 転送を停止します。

設定

サービスメニューへ

設定サイト トップ

ログアウト

ヘルプ

Copyright ©1999-2012 西日本電信電話株式会社

開始/停止設定の中より適切な条件を選択できます。

※通常は、転送設定は電話機から可能です。
※詳細は設定マニュアルをご参照ください。

本クイックリファレンスはひかり電話のオプション操作をまとめましたものです。

2010年版(ひかり電話「ご利用ガイド」)

2011年版(ひかり電話「オプションサービス操作ガイド」)

詳しくはNTT(0120-116-116)までお問い合わせください。